PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TALADRO DE IMPACTO
HM-4486

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
FUNCIONES 3
CONSEJOS DE OPERACIÓN 4
ESPECIFICACIONES 5

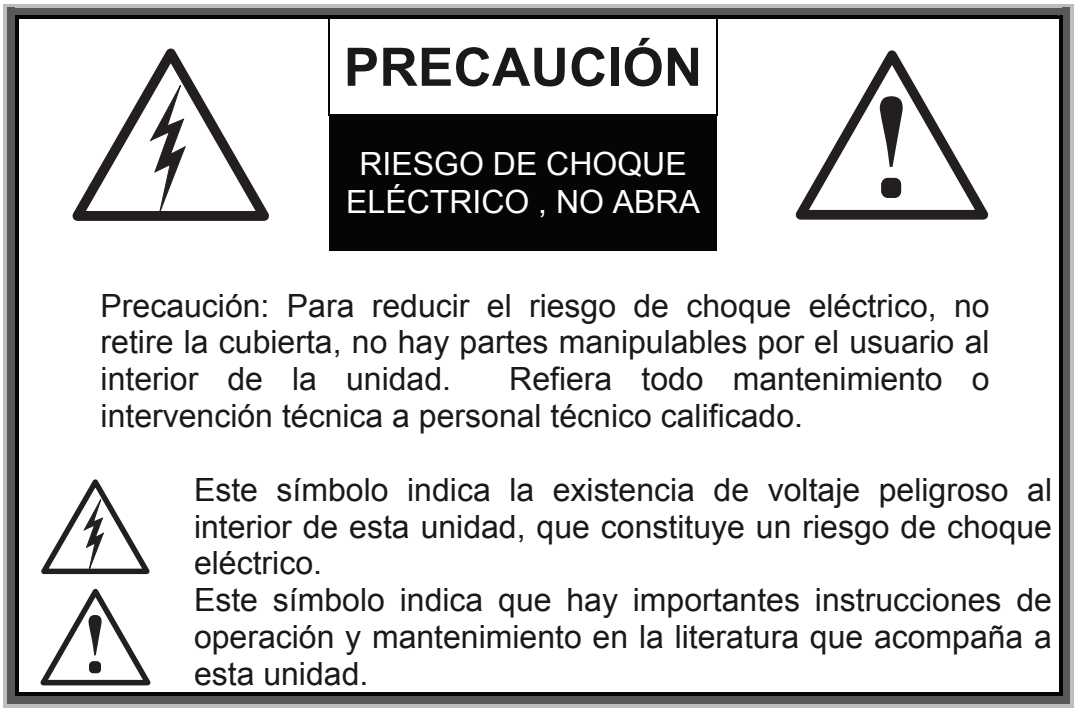
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

1. Portabrocas
2. Manija secundaria
3. Botón para taladro/percusión
4. Botón de dirección
5. Botón de bloqueo
6. Botón de operación con rueda reguladora de velocidad
7. Llave de portabrocas
8. Selector de velocidad alta/baja

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

Cuando utilice herramientas eléctricas se deben seguir las precauciones de seguridad con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico y daños personales.

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a generar accidentes.
- No utilice este tipo de herramientas en atmósferas explosivas, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
- Mantenga a los niños de las personas lejos del área mientras esté operando la unidad.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- El enchufe debe empatar con el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies a tierra como por ejemplo tuberías, radiadores y refrigeradores, con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico.
- No explica la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad. Si entran líquidos a la unidad pueden generar un choque eléctrico.
- Mantenga el cable lejos de fuentes de calor o partes móviles.
- Al utilizar una herramienta en exteriores utilice un cable de extensión adecuado.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta. Observe lo que está haciendo y utilice el sentido común al operar la máquina. No utilice esta herramienta si se encuentra cansado o bajo la influencia de alguna sustancia o medicamento, con el fin de evitar lesiones personales.
- Utilice un equipo de seguridad. Utilice protección para los ojos. Utilizar zapatos de seguridad, sombrero duro o protección auditiva, puede reducir el riesgo de lesiones personales.
- Evite el inicio accidental. Asegúrese de que el botón se encuentra en la posición de apagado antes de conectar la unidad.

- Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la unidad.
- Mantenga una posición adecuada de los pies y equilibrio todo el tiempo. Esto garantiza un mejor control de la máquina en todo momento.
- Vístase adecuadamente. No utilice ropa suelta o joyería. Recoja su cabello.
- Si se utilizan dispositivos para la extracción de polvo asegúrese de que se usen adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada de acuerdo con lo que necesita hacer y siguiendo el diseño de la misma.
- No utilice una herramienta cuyo botón de encendido y apagado no funciona correctamente, ya que esto podría generar accidentes.
- Desconecte el cable de poder cuando vaya a ser cualquier ajuste.
- Guarde la herramienta fuera del alcance de los niños o personas que podrían verse afectadas por un uso incorrecto.
- Haga mantenimiento a su herramienta con el fin de que opere correctamente en todo momento.
- Utilice la herramienta, los accesorios y las brocas de acuerdo con las instrucciones y de la manera adecuada.

SERVICIO

- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

PROTECCIÓN AUDITIVA

- Es importante utilizar protección auditiva debido a que una presión sonora por encima de 85 dB(A) puede generar daños en el oído.

AL MOMENTO DE TALADRAR

- Al taladrar en las paredes o techos asegúrese de no dañar cables eléctricos ocultos.
- Cuando utilice el taladro no toque las partes metálicas. Toque únicamente las partes plásticas.
- La herramienta está doblemente aislada. Lo cual significa que hay mayor seguridad en cuanto al contacto con partes metálicas y la prevención de un choque eléctrico.

FUNCIONES

1. El botón de operación (6) se utiliza en todo el trabajo que se hace al taladrar. Con el botón de selección de velocidad a través de la rueda reguladora usted tiene un control óptimo de la herramienta.
2. La herramienta puede ajustarse para operación continua con el botón de bloqueo (5).
3. La manija secundaria (2) proporciona una forma adicional de sostener el taladro con firmeza.
4. Dependiendo de la posición del interruptor de taladro/percusión, usted puede utilizar el taladro con estas 2 funciones.
5. El botón de dirección (4) controla la dirección del movimiento del taladro. Puede un utilizarlo como destornillador o para retirar la broca si se ha atorado.
6. Usted puede utilizar la broca ajustable para determinar la profundidad del orificio que desea taladrar.
7. Utilice el botón de velocidad (8) para alternar entre velocidad alta y baja.

PREPARACIÓN DEL TALADRO
Asegúrese de que antes de comenzar a trabajar el taladro esté desconectado del tomacorriente.

MANIJA SECUNDARIA
Para ajustar la manija (2), suéltela girando la parte inferior en el sentido contrario a las manecillas del reloj de tal forma que pueda halar fácilmente por encima del portabrocas en la pestaña detrás de él. Luego gire la manija a una posición de trabajo que sea cómoda para usted y asegure la posición apretándola (girando la parte inferior en el sentido de las manecillas del reloj).

AJUSTE DEL RETENEDOR DE BROCA
La manija secundaria (2) tiene un retenedor para la detención de la broca. Coloque una broca. Libere la manija. Presione el retenedor hasta que esté en línea con el final de la broca. Ahora presione hacia atrás el retenedor hasta que la distancia entre el final del retenedor y el final de la broca corresponda con la profundidad que quiere taladrar.

INSERTAR LA BROCA
1. Desconecte la unidad antes de poner la broca.
2. Gire el portabrocas (1) hasta que las mordazas de sujeción estén lo suficientemente abiertas.
3. Coloque la broca en el portabrocas.
4. Coloque el extremo de la llave en uno de los 3 orificios del cuerpo del portabrocas y apriete hasta que la broca esté fija. Luego retire la llave.

OPERACIÓN DEL TALADRO
- Utilice el botón de velocidad para trabajar a velocidad lenta o alta.
- Con el botón principal usted regula la velocidad; entre más lo apriete más rápido funciona el taladro.
- La unidad se activa al presionar el botón. Si desea una operación continua active el botón de bloqueo.
- No toque el portabrocas cuando esté utilizando el taladro.

CONSEJOS DE OPERACIÓN
- Utilice siempre el equipo adecuado y tamaño de broca.
- Ajuste la velocidad adecuada.
- Mantenga firme el taladro con la manija secundaria.
- Al taladrar madera y metal, o al usar la herramienta como destornillador, coloque el selector de función en la posición de taladro.
- No cambie la dirección del movimiento mientras esté usando la herramienta.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA
- No utilice fuerza excesiva al taladrar ya que mucha presión reduce la velocidad y se reduce la potencia, lo cual puede dar como resultado una sobrecarga y dañar el motor.
- Cuando el taladro esté muy caliente, permita que funcione sin carga por un par de minutos y luego interrumpa el trabajo por un tiempo.
- Limpie el taladro con una prenda suave y un cepillo.
- Asegúrese que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EC
La unidad cumple con los requerimientos de herramientas ID13L.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	110V-60Hz
Potencia de Entrada	1.050W
Velocidad sin Carga	Posición 1: 0-1.100RPM Posición 2: 0-3.000RPM
Tamaño del Portabrocas	13 mm
Capacidad de Taladro	Acero: 13 mm Madera: 30 mm Concreto: 22 mm
Presión Sonora	96.7 dB(A)
Nivel de Ruido	107.7dB(A)
Vibración	10.734m/s^2